



# VOS

Machines • Gereedschappen • Slijpservice

## VOSTAR onderdrukafzuigunit, type MD-295



Met Atex-  
certificaat

### **Technische gegevens:**

Capaciteit	8.000 m <sup>3</sup> /h
Druk	2.100 Pa (optioneel aangepast)
Vermogen	8,2 kW 400 Volt IE2
Aanzuigopening	350 mm
Filteroppervlakte	62 m <sup>2</sup>
Filtermateriaal	polyester naaldvilt, BGIA-gecertificeerd
Filterklasse	M/H3 (minder dan 0,1 mg/m <sup>3</sup> )
Filterreiniging	elektrisch (automatisch, discontinu)
Opvangvolume	500 liter

### **Opties:**

- Verlaagde uitvoering
- Automatische inschakeling basisvoorziening
- Trafo's per stuk
- Dubbelhoge opvangbak (prijs per stuk)
- Extra opvangbak met wielstel
- Dubbel hoge opvangbak met wielstel
- Elektronische volmelding



# VOS

Machines • Gereedschappen • Slijpservice

De MD-280 behoort tot een nieuwe generatie afzuigunits voor houtbewerkingsmachines: de MD-serie. De voordelen:

- 2 jaar garantie, óók op de elektromotoren
- Razendsnelle start, daardoor ideaal voor meeschakelen met de machines
- Besparing op elektriciteitsverbruik
- Constante zuigkracht door toepassing van ventilatoren met vlakke volume/drukcurve
- Zeer laag geluidsniveau
- Groot filteroppervlak, lange bedrijfstijd
- Verhoging van het comfort in de werkplaats
- Effectieve filterreiniging (geen persluchtaansluiting nodig)
- Voldoen ruimschoots aan de eisen van overheden en verzekeraars
- Stroomverbruik varieert met het aantal openstaande schuiven, geen frequentieregelaar nodig
- Gegarandeerd geen blootstelling aan teveel houtstof en geluid
- Ventilatoren conform nieuwe efficiency-richtlijn ErP 327/2011

### Zuinig en geluidsarm

Bij de ontwikkeling van de MD-serie stonden energiebesparing en veiligheid voorop. De afzuigunits werken volgens het onderdruk-principe, waarbij de ventilator na het filter is geplaatst. Dit maakt de toepassing mogelijk van een speciale, zelfregelende en energie-zuinige hoogrendement-ventilator. Het stroomverbruik past zich aan aan de gevraagde capaciteit. Voor een goed geconstueerde houtbewerkingsmachine hoort een afzuig-snelheid van 20 meter per seconde voldoende te zijn\*. In de praktijk wordt voor de meeste machines een luchtsnelheid van 25 m/s aangehouden. Er zijn echter uitzonderingen

op de regel. Sommige machines – bijvoorbeeld CNC's en kantenlijmers – vereisen een hogere snelheid, rond de 30 m/s. Om die reden is de afzuigventilator, voor wat betreft z'n volume/drukverhouding, op het kunnen bereiken van zo'n luchtsnelheid geselecteerd.


### Energiebesparing

Door bij niet-gebruikte machines de schuiven dicht te zetten of door automatische schuiven toe te passen, daalt het stroomverbruik zonder dat hiervoor een frequentieregelaar nodig is. Het ultralichte schoepenrad zorgt voor een supersnelle start, zodat ook nog eens op aanloopvermogen wordt bespaard. De onmiddellijke beschikbaarheid van de volledige zuigkracht maakt de unit erg geschikt voor automatisch meeschakelen met de aangesloten machines. Door het grote filteroppervlak blijft de filterweerstand ook bij intensief gebruik laag. Daarom is minder onderdruk nodig, waardoor het ventilatorvermogen lager is dan bij andere fabricaten. Bovendien kan hierdoor gebruik worden gemaakt van energiearme, mechanische filterreiniging. Het energiegebruik hiervan is een fractie van dat van persluchtreiniging.

### Geluidreductie

Een bijkomende eigenschap van de toegepaste ventilator is het lage eigen geluidsniveau, dat nog eens verder wordt gereduceerd doordat de ventilator in een akoestisch geïsoleerd compartiment is geplaatst. Het eindresultaat is bijna onhoorbaar, maar het belangrijkste is toch wel dat deze ventilator beduidend meer presteert dan een traditionele afzuigventilator.

\* Bron: Holzberufsgenossenschaft BGI 739

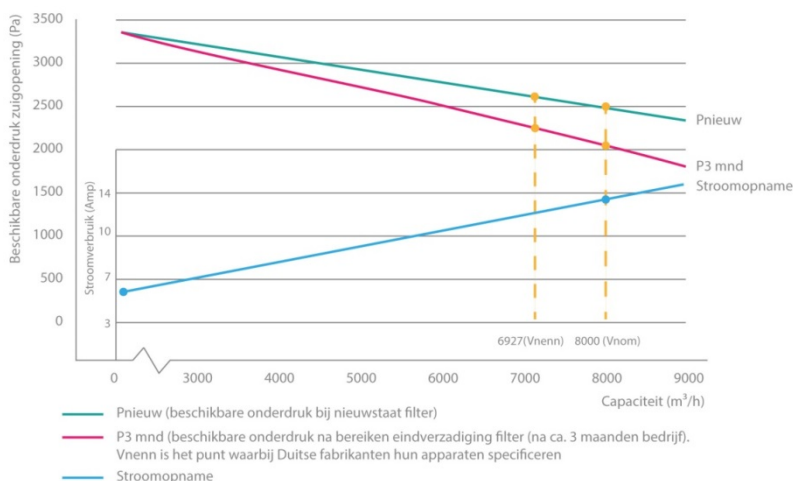

Prestatiecurve  
MD-295 standaard



# VOS

Machines • Gereedschappen • Slijpservice

## Toepassing

Met z'n capaciteit van **8000 m<sup>3</sup> per uur** is de MD-295 in staat om meerdere machines tegelijk af te zuigen, afhankelijk van de voor die machines benodigde capaciteit. In de tabel hiernaast is voor veel voorkomende standaardmachines af te lezen hoeveel afzuigcapaciteit ze nodig hebben.

Dankzij het grote filteroppervlak en het hoge ventilatorrendement worden niet alleen standaardmachines, maar ook speciaal machines krachtig afgezogen, zelfs bij de verwerking van MDF. Voor machines die een extra hoge lichtsnelheid of onderdruk vragen, kan de unit worden uitgerust met speciale ventilatoren.

Machine	Capaciteit m <sup>3</sup> /h
Vierzijdige	6000
CNC	5000
Pennenbank	5000
Opdeelzaag	4500
Frees	2000
Cirkelzaag	1700
Vandiktebank	1600
Vlakbank	1000
Afkortzaag	1000
Lintzaag	700

## Overzicht MD-serie

De MD-serie omvat onderstaande types, in capaciteit oplopend van 1100 tot 20000 m<sup>3</sup> per uur. De MD-units zijn leverbaar in verschillende **versies**, afhankelijk van het type unit en de wijze waarop het afval wordt opgevangen en afgevoerd:

- -B verrijdbare bakken (met plastic zakken);
- -P samengebouwd met een briketpers (pers niet inbegrepen);
- -RV met doorvalsluis voor drukloos storten;
- -C met inblazing in een spanencontainer (container niet inbegrepen).

Leverbare versie → Type ↓	-B	-P	-RV	-C	Capaciteit m <sup>3</sup> /uur
MD-40	+	-	-	-	1100
MD-60	+	-	-	-	2300
MD-90	+	+	-	-	3450
MD150	+	+	+	-	4600
MD-280	+	+	+	+	6000
MD-295	+	+	+	+	8000
MD-350	+	+	+	+	9000
MD-450	+	+	+	+	12000
MD-475	+	+	+	+	15000
MD-500	+	+	+	+	20000

## Bediening

Standaard is de MD-295 voorzien van een handbediende aan/uit-drukknop. Deze werkt draadloos en batterijloos en kan dus ook los van de unit worden geplaatst. Uitbreiding met meerdere draadloze/batterijloze drukknoppen is onbeperkt mogelijk, dit alles zonder dat installatiewerk in de werkplaats nodig is. Alternatief kan de unit automatisch worden gestart middels machineherkenning, eventueel gecombineerd met aansturing van automatische schuiven. Automatisch in- en uitschakelen is ook mogelijk door maakcontacten op de aangesloten machines te koppelen met de hiervoor op de unit aanwezige ingang.




# VOS

Machines • Gereedschappen • Slijpservice

## MD-295B:

De MD-295B biedt opvang van het afval in verrijdbare bakken, waarin plastic zakken zijn aangebracht. Met de hendel worden de bakken in één keer ontgrendeld. Deze kunnen dan naar voren worden gereden, voor het gemakkelijk verwisselen van de plastic zakken.

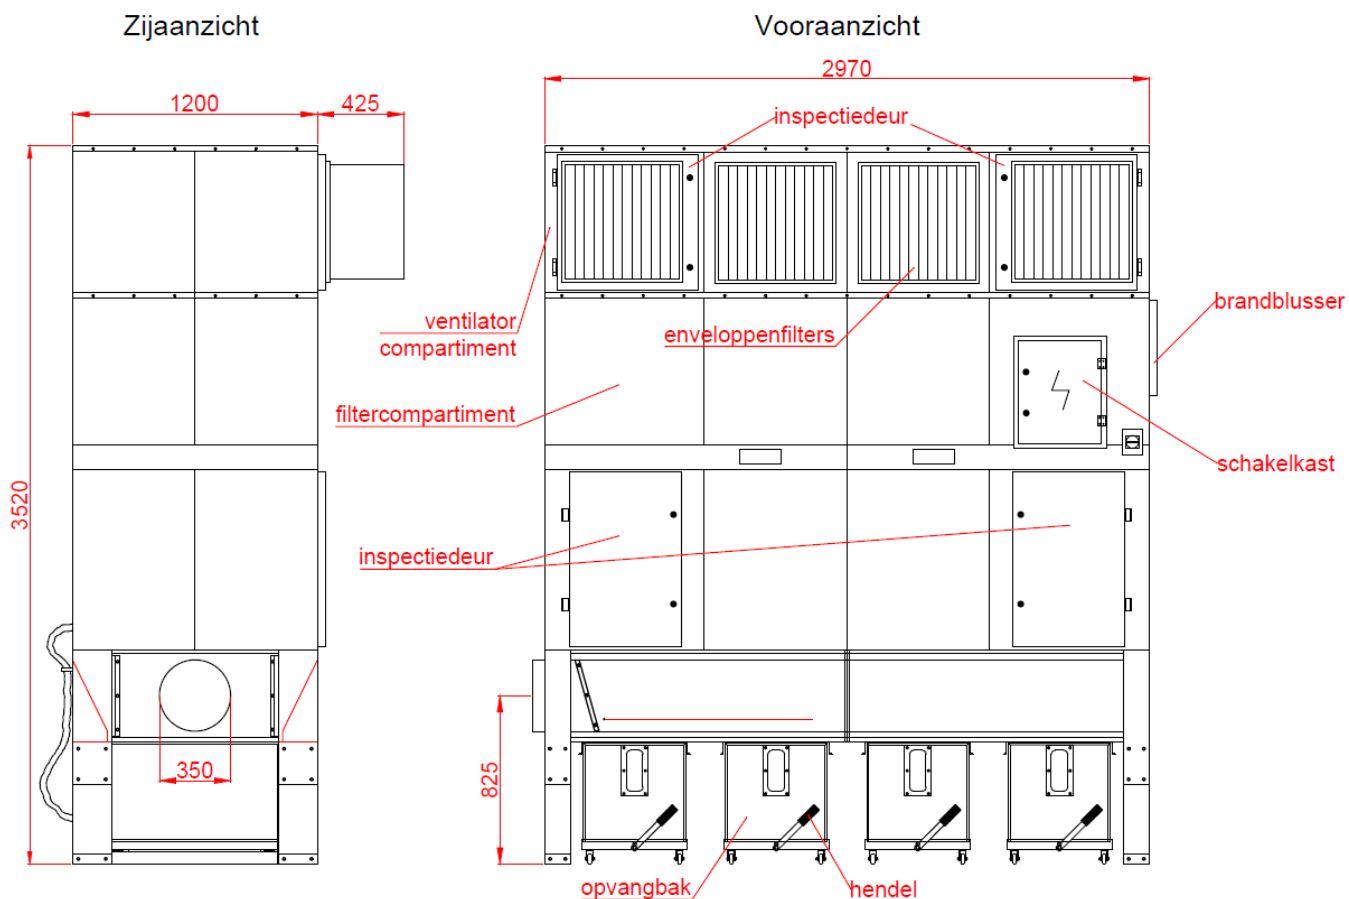

## Technische gegevens

Capaciteit:	8000 m <sup>3</sup> /h
Druk:	2100 Pa bij Vnenn na 3 mnd bedrijf
Vermogen:	8,2 kW 400 Volt IE2
Zuigopening:	Ø 350mm
Geluid:	69dB (A)
Filteroppervlak:	62m <sup>2</sup>
Filtermateriaal:	Polyester naaldvilt, BGIA-geprüft
Filterklasse:	M/H3 (minder dan 0,1 mg/m <sup>3</sup> )
Filterreiniging:	Elektrisch (automatisch)
Opvangvolume	500 liter
Afzekering	20 Ampère
Gewicht	920 kg
Afmetingen L x D x H	2970 x 1200 x 3520mm

Aanlevering in 2 delen, ter plaatse met een heftruck te plaatsen.  
Gemiddelde montagetijd: 3 manuren




# VOS

Machines • Gereedschappen • Slijpservice

## MD-295P:

De MD-295P is geschikt om te worden samengebouwd met ieder merk en type briketpers. De onderkant van de unit wordt aangepast aan de maten van de pers. Indien gewenst kan tussen de unit en de pers een buffertrechter worden aangebracht.

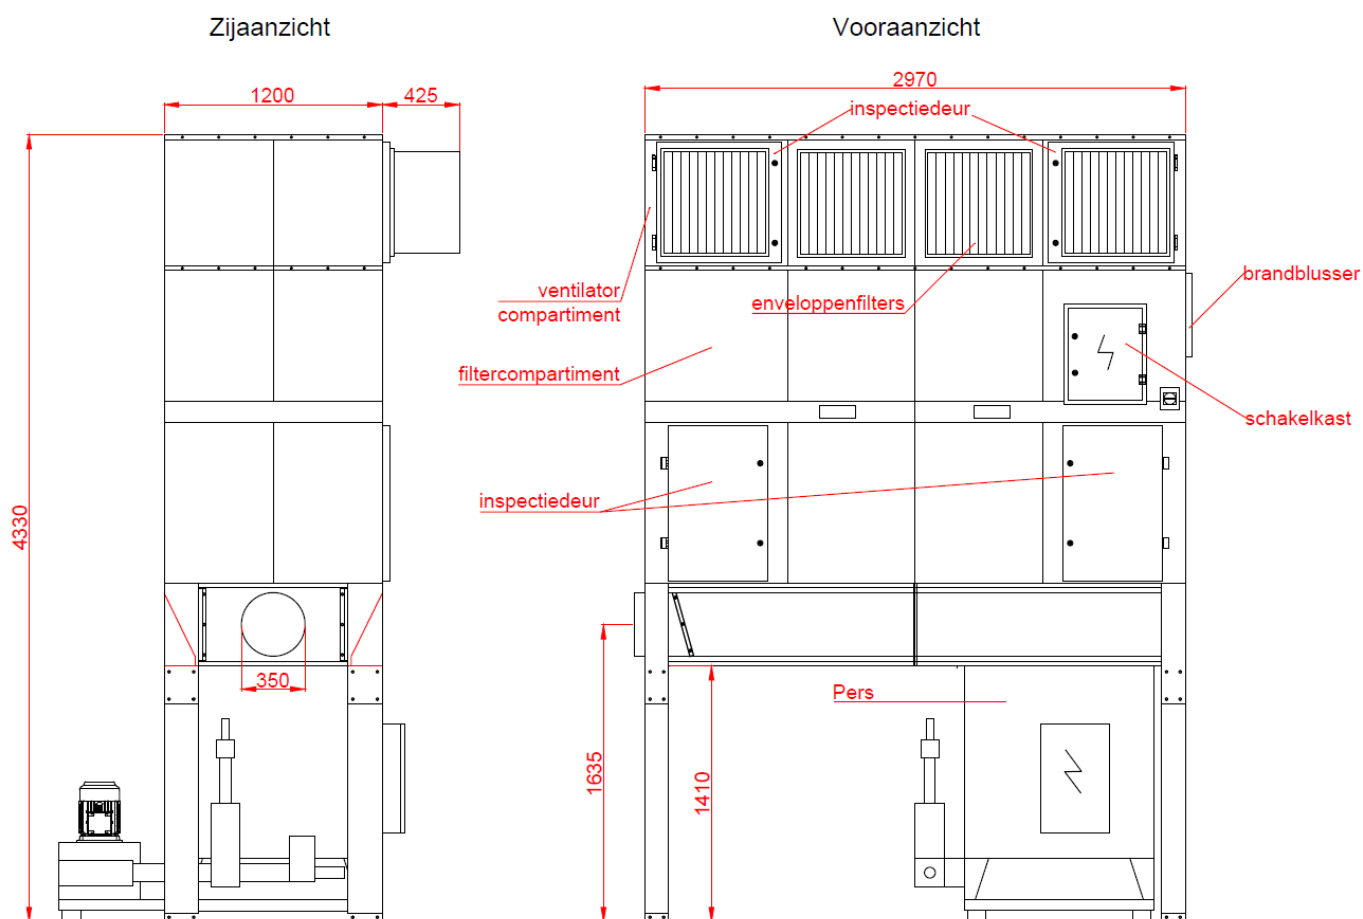

### Technische gegevens

Capaciteit:	8000 m <sup>3</sup> /h
Druk:	2100 Pa bij Vnenn na 3 mnd bedrijf
Vermogen:	8,2 kW 400 Volt IE2
Zuigopening:	Ø 350mm
Geluid:	69dB (A)
Filteroppervlak:	62m <sup>2</sup>
Filtermateriaal:	Polyester naaldvilt, BGIA-geprüft
Filterklasse:	M/H3 (minder dan 0,1 mg/m <sup>3</sup> )
Filterreiniging:	Elektrisch (automatisch)
Afzekering	20 Ampère
Gewicht	920 kg
Afmetingen L x D x H:	2970 x 1200 x 4330mm (hoogte zonder briketpers)

Aanlevering in 2 delen, ter plaatse met een heftruck te plaatsen.

Gemiddelde montagetijd: 3 manuren




# VOS

Machines • Gereedschappen • Slijpservice

## MD-295RV:

Bij de MD-295RV is de unit aan de onderzijde voorzien van een doorvalsluis (rotary valve, RV), waar door het afval drukloos naar beneden valt. Door de unit op een verhoging te plaatsen, kan er een opvangbak of container onder worden geplaatst. Ook toepasbaar voor het drukloos vullen van bunkers of silo's.

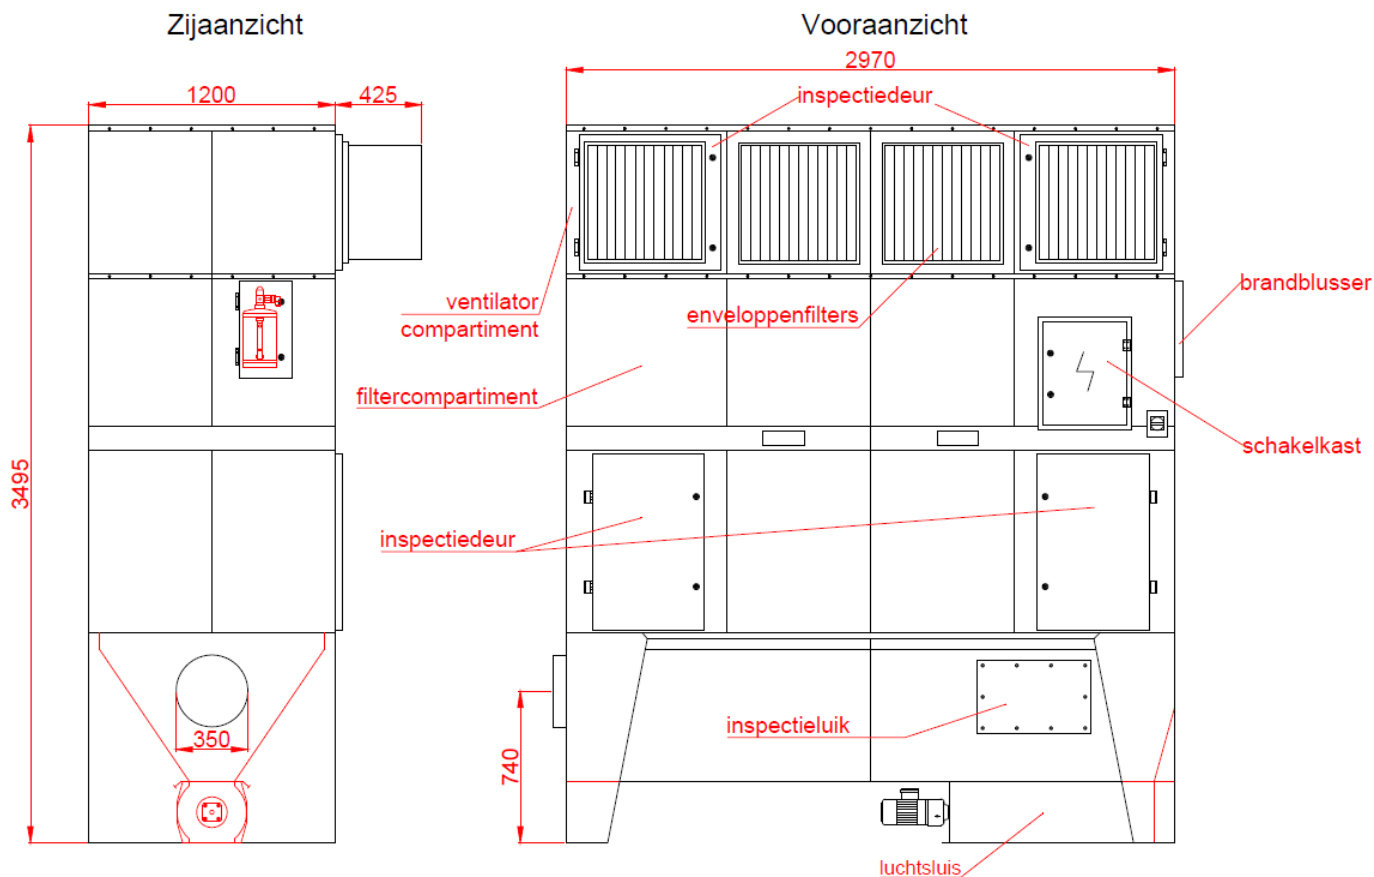

### Technische gegevens

Capaciteit:	8000 m <sup>3</sup> /h
Druk:	2100 Pa bij Vnenn na 3 mnd bedrijf
Vermogen:	8,2 kW 400 Volt IE2
Zuigopening:	Ø 350mm
Geluid:	69dB (A)
Filteroppervlak:	62m <sup>2</sup>
Filtermateriaal:	Polyester naaldvilt, BGIA-geprüft
Filterklasse:	M/H3 (minder dan 0,1 mg/m <sup>3</sup> )
Filterreiniging:	Elektrisch (automatisch)
Afzekering	20 Ampère
Gewicht	920 kg
Afmetingen L x D x H:	2970 x 1200 x 3495mm

Aanlevering in 2 delen, ter plaatse met een heftruck te plaatsen.  
Gemiddelde montagetijd: 3 manuren




# VOS

Machines • Gereedschappen • Slijpservice

## MD-295C:

Met deze 300C-uitvoering bieden we de optie voor een spanencontainer-aansluiting. Dit houdt in dat door middel van een blower de spanen vanuit de unit onder hoge druk getransporteerd worden naar de aangesloten container(s). Het belangrijkste voordeel van de C-uitvoering is dan ook de grote opvangcapaciteit. De container moet voorzien zijn van een filterdak (gesloten containers kunnen in verband met Atex niet meer worden gebruikt).

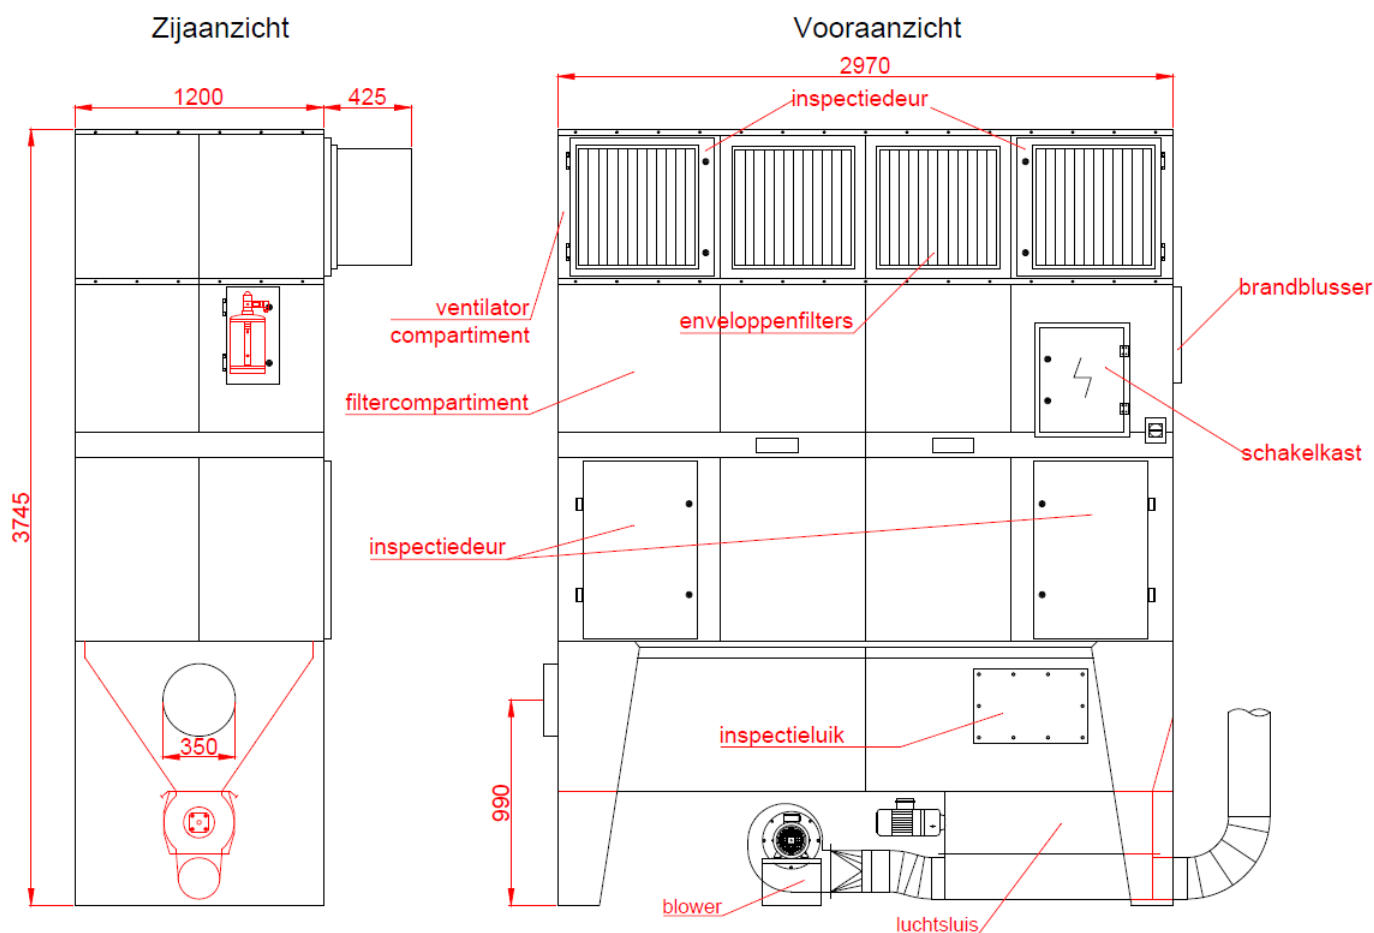

## Technische gegevens

Capaciteit:	8000 m <sup>3</sup> /h
Druk:	2100 Pa bij Vnenn na 3 mnd bedrijf
Vermogen:	8,2 kW 400 Volt IE2
Zuigopening:	Ø 350mm
Geluid:	73dB (A)
Filteroppervlak:	62m <sup>2</sup>
Filtermateriaal:	Polyester naaldvilt, BGIA-geprüft
Filterklasse:	M/H3 (minder dan 0,1 mg/m <sup>3</sup> )
Filterreiniging:	Elektrisch (automatisch)
Afzekering	20 Ampère
Gewicht	920 kg
Afmetingen L x D x H:	2970 x 1200 x 3745mm

Aanlevering in 2 delen, ter plaatse met een heftruck te plaatsen.  
Gemiddelde montagetijd: 3 manuren



# VOS

Machines • Gereedschappen • Slijpservice

### Verlaagde uitvoering

Het is mogelijk voor een verlaagde versie van de MD-295 te kiezen. Hierbij wordt het ventilator-compartment niet op het filtercompartment geplaatst, maar aan de voorkant hiervan bevestigd. De hoogte is dan slechts 2950 mm, waardoor de MD-295 een zeer flexibele afzuigunit is, die in iedere ruimte geplaatst kan worden. Alle units t/m de MD-295 zijn in een verlaagde uitvoering verkrijgbaar.



### Dubbelhoge bakken

Daar waar extra veel afval vrijkomt, kan men kiezen voor opvangbakken en zakken van dubbele hoogte (de unit wordt hierdoor 500 mm hoger). Het totale spanenvolume verdubbelt dan tot ca. 1 m<sup>3</sup>! Houd er echter wel rekening mee dat volgens de veiligheidsregelgeving inzake brand er bij binnenopstelling maar maximaal 500 liter brandbaar afval aanwezig mag zijn.

### Veiligheid en Regelgeving

De MD-295 is voorzien van alle denkbare beveiliging tegen brand en stofexplosies:

- Drukstootvaste constructie, vrij van interne ontstekingsbronnen;
- Explosievaste terugslagklep op de inlaat;
- Automatisch poederblussysteem met meldcontact voor brandalarmering (standaard ingebouwd).

De MD-295 is gebouwd volgens de Europese en Nederlandse norm NEN-EN 12779 en is volledig **conform de Atex-regelgeving**. De unit is door notified body Dekra gecertificeerd inzake brand- en explosieveiligheid en mag op grond van zijn hoge veiligheidsniveau in de werkplaats worden opgesteld.

Als filtermateriaal wordt een hoge kwaliteit – BGIA gecertificeerd – polyester naaldvilt gebruikt van een gerenommeerde Duitse fabrikant. De reststofemissie is daardoor en door het grote filteroppervlak van maar liefst 62 m<sup>2</sup> gegarandeerd **lager dan 0,1 mg/m<sup>3</sup>**. De wettelijke grenswaarde, zoals vastgelegd in het Arbobesluit Recirculatie, is 0,2 mg/m<sup>3</sup>. De nafilts zorgen voor een rustige uitstroming van de gefilterde lucht.

### Garantie

Op alle afzuigunits uit de MD-serie geldt standaard 2 jaar garantie op materiaal- en constructiefouten. Ook geldt 2 jaar garantie op de elektromotoren.