





VOS

Machines • Gereedschappen • Slijpservice

Duin opsluitbanken, type Junior

19-08-2014

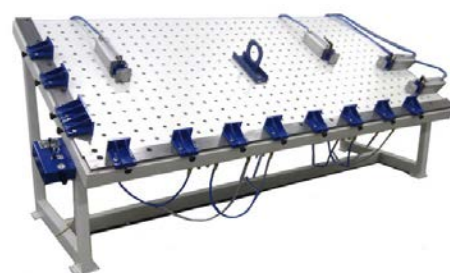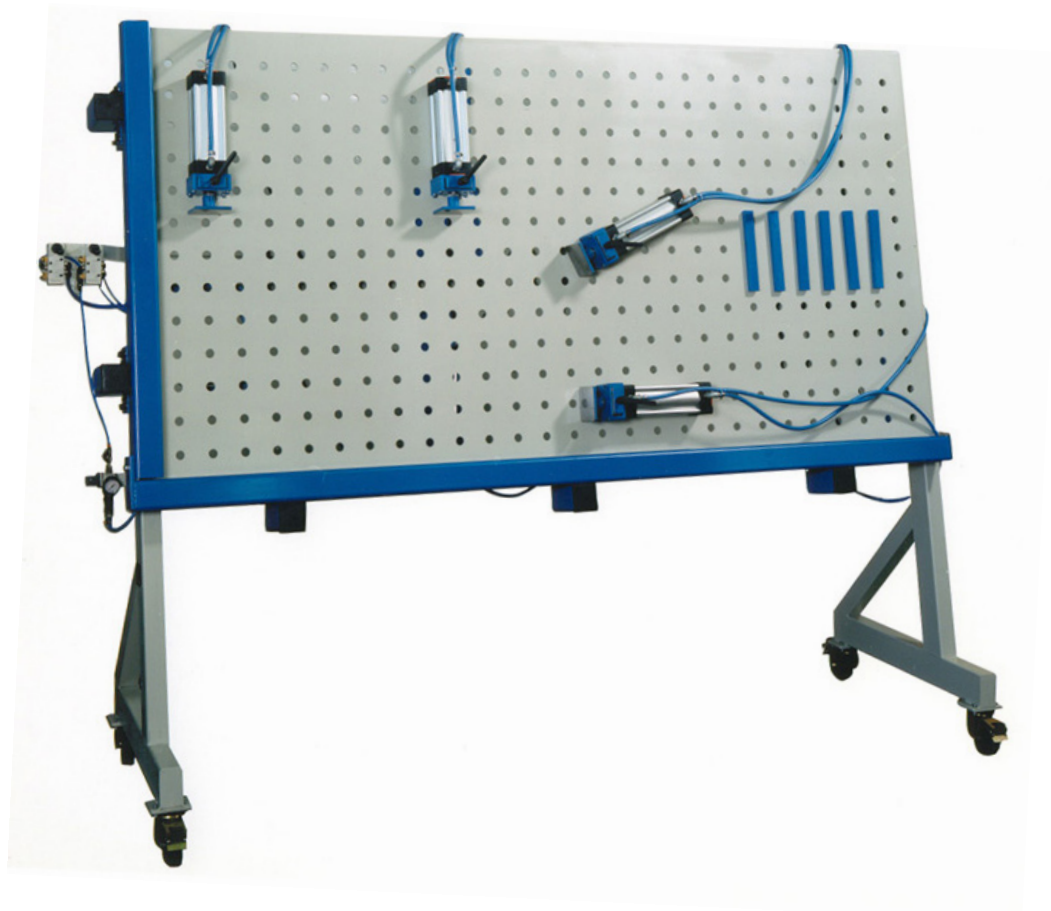

Standaard uitvoering:

- Pneumatische opsluitbank.
- Haakse hoek.
- Pneumatische handbediening.
- Opsluitmaten van 1.000 x 2.000 mm tot 2.000 x 4.000 mm.
- Klemcilinders afhankelijk van behoefte bij te bestellen.
- Diverse einddruk te verkrijgen van 370 tot 863 kg.
- Zowel in horizontale als verticale uitvoering verkrijgbaar.

De pneumatische opsluitbank, type Junior, is uitgevoerd volgens het unieke gatensysteem, en zodanig geconstrueerd dat niet alleen de conventionele rechthoekige werkstukken kunnen worden opgesloten, maar ook ronde en driehoekige werkstukken.

Standaard is de opsluitbank leverbaar in zowel verticale als horizontale uitvoering, in afmetingen van 2000 x 1000mm tot 4000 x 2000 mm. Andere afmetingen zijn op aanvraag mogelijk.

De opsluitbank wordt standaard geleverd met twee handventielen exclusief cilinders. De volgende cilinders kunnen naar keuze worden toegevoegd:

- Klemcilinder \varnothing 80 mm, met voet en haakbout. Druk bij 8 Bar: 370 kg.
- Klemcilinder \varnothing 100 mm, met voet en haakbout. Druk bij 8 Bar: 575 kg.
- Klemcilinder \varnothing 125 mm, met voet en haakbout. Druk bij 8 Bar: 863 kg.

Tot de overige opties behoren o.a. lijmbeugels, fijnnastelbare aanslagen, verhoogde cilinders en aanslagbalk, dubbele haakse hoek en A-model waarbij aan twee kanten gewerkt kan worden.

De afmetingen en uitvoering van de opsluitbank zijn daarmee aan al uw wensen aan te passen.