



# VOS

Machines • Gereedschappen • Slijpservice

---


## Saomad Pennenbank, type UTP 150/8

---



### **Belangrijkste kenmerken:**

- zware, degelijke machine;
- machine uitvoering met 5 assen te weten:  
1 zaagunit, 2 pennenkoppen en 2 verticale profielassen;
- machine-uitvoering conform de CE-normen.

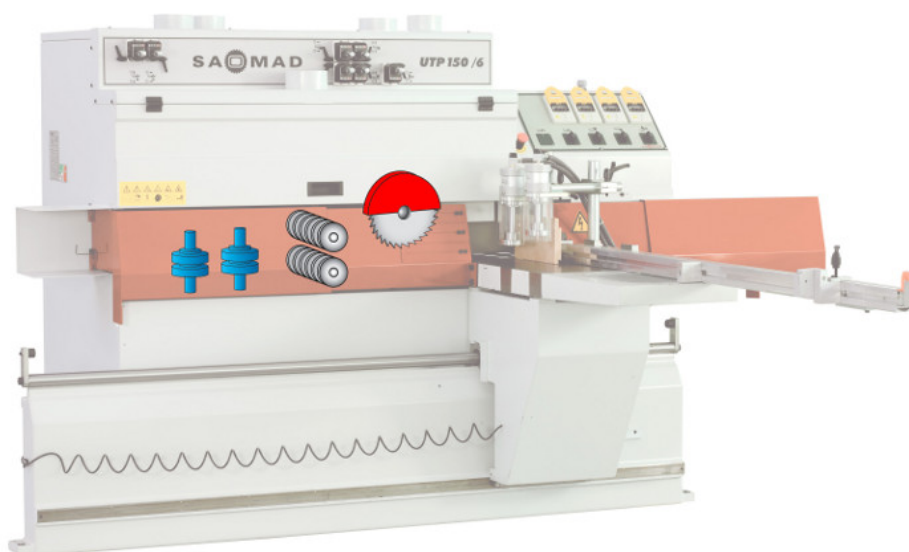



# VOS

Machines • Gereedschappen • Slijpservice

## Technische gegevens:

### **Zaagunit:**

Motorvermogen (geremd en thermisch beveiligd)	3 k.W. / 4 Pk
Toerental van de zaagass	3000 omw./min.
Spildiameter	30 mm
Diameter van het zaagblad	400 mm
Zaaghoogte	125 mm
Horizontaal verstelbaar	150 mm
Diameter afzuigmond	120 mm

### **Pennenkoppen:**

Motorvermogen (geremd en thermisch beveiligd)	2 x 2,2 k.W. / 3 Pk
Toerental van de pennekoppen	5000 omw./min.
Spildiameter	40 mm
Diam. gereedschap	160 mm
Max. penlengte	150 mm
Diam. afzuigmond	140 mm
Pennenkoppen horizontaal te verstellen boven	75 mm
Onder	50 mm
Max. doorlaat tussen de pennekoppen	185 mm
Incl. pennekoppen met HM wisselmessen	

### **Profielassen:**

Vermogen (geremd en thermisch beveiligd)	5,5 k.W. / 7,5 Pk
Toerental	3600 omw./min.
Opspanlengte	190 mm
Spildiameter	40 mm
Max. gereedschapsdiameter	320 mm
Horizontale verplaatsing	150 mm
Verticale verplaatsing	140 mm
Diameter afzuigmond	140 mm

### **Tafel:**

Afmeting	400 x 610 mm (LxB)
Schuinverstelling liniaal (voorzien van 2 aanslagen)	45 graden (links/rechts)
Materiaalklemming	door middel van excenterklem
Aluminium lengte-aanslag	1800 mm, uitschuifbaar tot 2800 mm
Splinterhout	snel wisselbaar



# VOS

Machines • Gereedschappen • Slijpservice

## **Prijs standaard machine, type UTP 150/8 incl. CE-norm**

Opbouw: 1 zaagunit, 2 pennenkoppen en 2 verticale profielassen

Inclusief:

- 2 x verticale pneumatische klemcilinders
- 9 x numerieke uitlezing

### **Meerprijzen:**

Tafelvergroting tot 770 x 614 mm (L x B)

1 horizontale pneumatische klemcilinder (i.p.v. 1 verticale cilinder)

Verticale profielas met een diameter van 50 mm (i.p.v. 35 mm) Per as

Max gereedschapsdiameter 400 mm (voor as 40 en 50 mm)

Motorvermogen voor de verticale profielassen 10 PK i.p.v. 7,5 PK per as

Mogelijkheid om zaagblad met een diameter van 450 mm te monteren (niet meegeleverd) zaaghoogte 150 mm

Mogelijkheid tot gelijktijdige verplaatsing van beide pennenkoppen

Mechanisch 0-punt

Laserlijn 0-punt

Aanslagliniaal met 3 posities (max 2800 mm lengte)

Hoekverstelling aanslagliniaal digitaal uitleesbaar +/- 45°

Digitale uitlezing lengte-aanslag liniaal